



mini
JARRAFF
REAR LOT
TRIMMER

www.mini-jarraff.com



ÉLAGUEUSE POUR TERRAINS ÉTROITS

Grâce à son empreinte minimale et à son encombrement réduit, l'élagueuse Mini-Jarraff peut se déplacer et intervenir dans des zones auxquelles seules des équipes d'escalade pouvaient auparavant accéder. Le porteur à correcteur d'assiette de Jarraff (brevet en cours) permet à l'élagueuse de circuler efficacement sur tous types de terrains. Grâce à une configuration exceptionnelle, les balanciers traditionnels sont inutiles, pour une stabilité supérieure à celle des autres élagueuses indépendantes.

Pendant le transport, la Mini-Jarraff peut être rétractée à 91 cm de largeur. Elle peut donc passer aisément par des portes ou barrières de jardin standard. Elle marque une nouvelle ère de sécurité et de productivité dans les arrières de terrains et zones résidentielles auparavant élaguées suivant des techniques conventionnelles.

L'élagueuse pour terrains étroits Mini-Jarraff offre une large portée de fonctionnement, notamment une rotation à 360 degrés et une inclinaison à 20 degrés dans toutes les directions. La portée verticale du mât est de 16,5 mètres.

- Opérations de découpe de précision
- Zones rurales, paysages urbains étriqués et quartiers résidentiels
- Aucun balancier nécessaire
- Très maniable
- Mise en marche rapide et fonctionnement sûr

MÂT

La portée verticale du mât est de 16,5 mètres. Le mât et la tête de la scie peuvent tourner à +/- 90 degrés, pour une découpe de précision.

PLATEAU TOURNANT

La Mini-Jarraff offre une portée de fonctionnement de 360 degrés.

MONTANT

Le MONTANT de la Mini-Jarraff est doté d'un correcteur d'assiette jusqu'à 20 degrés, permettant à la machine d'avancer en toute sécurité sur des terrains accidentés.

PNEUS GAZON

Les pneus discrets et respectueux du gazon de la Mini-Jarraff lui permettent d'intervenir dans les zones résidentielles tout en minimisant l'impact sur les pelouses et le paysage.

CHÂSSIS

Articulé à 29°.

MOTEUR

Un moteur Deere chevaux allie faibles émissions, efficacité énergétique et puissance supérieure, pour une large palette de découpe et

PANNEAU DE COMMANDE

Le panneau de commande de la Mini-Jarraff permet aux utilisateurs de surveiller les éléments essentiels de la machine et de vérifier les paramètres. Il sert également d'outil de diagnostic pour l'intégralité de l'engin.

TÉLÉCOMMANDE

Une télécommande sans fil ergonomique permet un contrôle opérationnel intuitif, jusqu'à 90 mètres de distance.



POINTS

SÛRETÉ INTELLIGENTE

La Mini-Jarraff est une machine « intelligente ». Avec une programmation intégrée évitant le dépassement de ses capacités opérationnelles, les équipes peuvent l'utiliser en toute confiance dans diverses situations. Les capacités à distance permettent également aux opérateurs de rester à une distance prudente, jusqu'à 90 mètres, de la machine pendant les opérations de découpe. Pour plus de sécurité, la fonction d'arrêt automatique stoppe la machine si la télécommande ou l'opérateur tombent. En outre, la Mini-Jarraff fonctionne à partir du sol, pour une sécurité du travail accrue et une nette réduction de la fatigue de l'opérateur par rapport à d'autres techniques d'élagage conventionnelles.



FAIBLE IMPACT

FAIBLE IMPACT, RESPECTUEUSE DU TERRAIN

utz 46
faibles
capacité
puissance
pour une
opérations
d'élagage.



La Mini-Jarraff est spécialement conçue pour fonctionner dans des zones résidentielles sans perturber les pelouses ou le paysage. L'élagueuse Mini-Jarraff est une approche à faible impact et non-invasive des opérations d'entretien des arbres et allées en milieu rural, urbain et suburbain.

Capable de coupes de précision répondant aux exigences des arboristes, la Mini-Jarraff est l'outil idéal pour des conditions de travail délicates dans des zones résidentielles. Rétractable, elle peut aisément passer par une porte ou une barrière de jardin de 91 cm, pour un accès sans égal à l'élagage résidentiel.

STABILITÉ ET MOBILITÉ

L'unité ne nécessitant aucun balancier pour fonctionner, elle peut aisément circuler dans des zones rurales difficiles ou dans des paysages urbains étroits. C'est la machine idéale pour des opérations d'entretien des allées résidentielles et d'élagage des arrières de jardin. Le porteur à correcteur d'assiette de la machine lui permet de circuler sur des chemins accidentés et difficiles. Avec ses paramètres de circulation lente ou rapide, la Mini-Jarraff peut passer vite (5-8 km/h) ou prudemment d'un site à l'autre dans les zones résidentielles. L'unité peut également être remorquée rapidement et simplement pour les voyages les plus longs. Une fois sur place, la Mini-Jarraff descend de la remorque prête à fonctionner.


CAPACITÉ ET PRÉCISION

L'unité offre un paramétrage rapide et une large palette de fonctionnement, avec notamment une rotation à 360 degrés et une capacité d'inclinaison à 20 degrés. Le mât tourne à 90 degrés dans toutes les directions, permettant ainsi à l'opérateur de positionner la lame à l'angle nécessaire pour une coupe extrêmement précise.



PRODUCTIVITÉ ET PLUS


La nouvelle élagueuse Mini-Jarraff est le **SYSTÈME DE DÉCOUPE À DISTANCE LE PLUS AVANCÉ** actuellement disponible sur le marché. La Mini-Jarraff, c'est plus de productivité et d'efficacité sur tous les sites. Les opérateurs contrôlant les opérations au sol, la Mini-Jarraff contribue également à améliorer la sécurité. Avec des économies estimées à 50 % par rapport aux techniques d'élagage conventionnelles, la Mini-Jarraff est un ajout précieux à toute flotte d'entretien des arbres ou des allées.

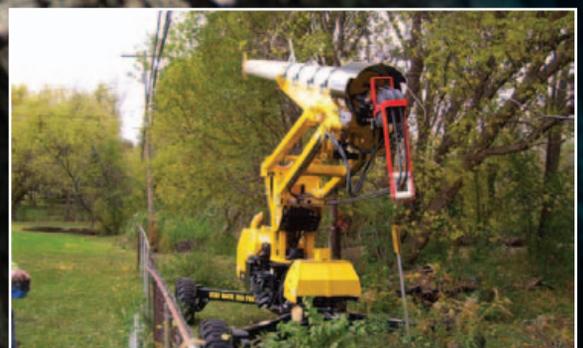

ENTRETIEN & MAINTENANCE



La Mini-Jaraff offre un accès aisé à tous les éléments de l'unité, pour des opérations d'entretien et de maintenance rapides et efficaces. Un faisceau de câblage à code de couleur permet une identification claire de tous les câbles et contribue à la précision du travail d'entretien et de maintenance. La Mini-Jaraff dispose d'outils de diagnostic complets et d'indicateurs à partir de l'écran de contrôle LCD interactif de la machine.

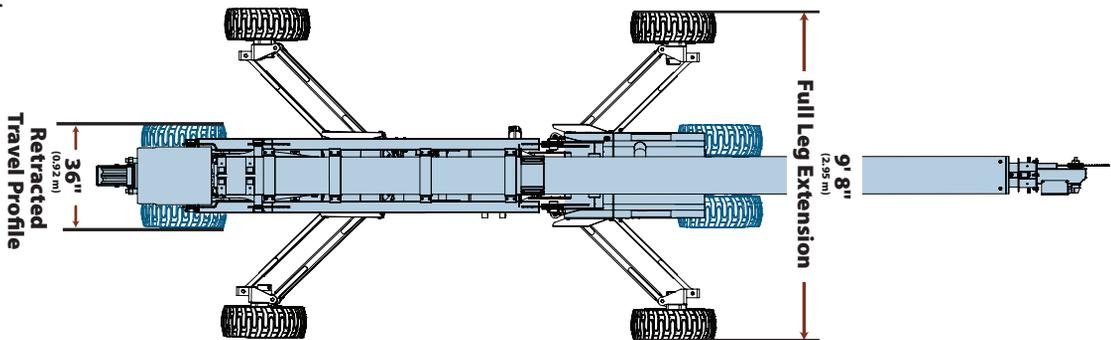

SPECIFICATIONS

Bras	16,8 m portée verticale
Construction du bras	Fibre de verre avec section télescopique non conductrice
Méthode de coupe	Scie circulaire 610 mm. entraîné par un moteur hydraulique
Châssis	Châssis articulé avec essieu arrière actif (suit le contour du terrain), avec blocage hydraulique
Moteur	Diesel, 46 ch (34 kW), 3 cylindres, conforme Tier 4i
Transmission	Hydrostatique avec moteurs dans les roues
Hydraulique	Radio commandé ou commande manuelle de tous les fonctions de la machine. Système hydraulique à circuit fermé à commande électrique
Réservoir hydraulique	76 L
Pneus	Pneus semi industriel : 10 x 16,5 / 8 plis, 1,38 bar de pression au sol
Réservoir de carburant	110 L
Vitesses de déplacement	Vitesse lente: 0 à 4,8 km/h Vitesse rapide: 0 à 6,4 km/h
Poids de la machine	3928 kg poids complet
Inclinaison maximale pour un fonctionnement	25 degrés
Dimensions	Largeur hors tout minimale: 0,92 m Longueur minimale globale: 9,15 m Largeur hors tout maximale (jambes étendues): 2,95 M Longueur maximale du bras - en position horizontale: 15,1 m Hauteur maximale du bras - en position verticale: 16,8 m



www.mini-jaraff.com • 1.800.767.7112